






BẢN ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP: HỆ THỐNG NHÀ SÁT TRÙNG TRẠI CHĂN NUÔI

Kiến trúc an toàn sinh học đa lớp cho nhân
sự và phương tiện.

 2026

 Công ty CP Năng
lượng Á Châu

 Hiệu lực báo giá
15 ngày. 

Tổng Quan Dự Án: Đầu Tư Nhanh Chóng, Bảo Vệ Dài Lâu

266,387,400 VNĐ

Tổng chi phí đầu tư
(Đã bao gồm 8% VAT &
chi phí vận chuyển
6,750,000 VNĐ).

35 Ngày

Tối đa để đưa hệ thống
vào vận hành (20 ngày
giao hàng + 15 ngày
thi công).



Bảo Hành Toàn Diện
12 Tháng cho toàn bộ
máy móc, thiết bị.

Lưu ý: Phần xây dựng và bệ đỡ thiết bị do Chủ đầu tư tự thực hiện để tối ưu chi phí.

Thiết Kế Kép: Lớp Bảo Vệ Chuyên Biệt Cho Trang Trại

Trạm Sát Trùng Người



Tinh tế & Nhạy bén

- Cảm biến hồng ngoại 12m
- Bơm 6m³/h
- Tự động hóa hoàn toàn

74,904,000 VNĐ



Trạm Sát Trùng Xe



Công suất lớn & Chịu tải cao

- Hệ thống bơm kép
- Bình tích áp 200L
- 63 Béc phun phủ kín

165,001,000 VNĐ


Giải Phẫu Trạm Sát Trùng Người: Hệ Thống Module (74.9M VNĐ)



Trái Tim Động Lực

Bơm tăng áp trục ngang (EU/G7)


Thông số: Cột áp 40m, Lưu lượng 6m³/h, Điện áp 1.5kW.

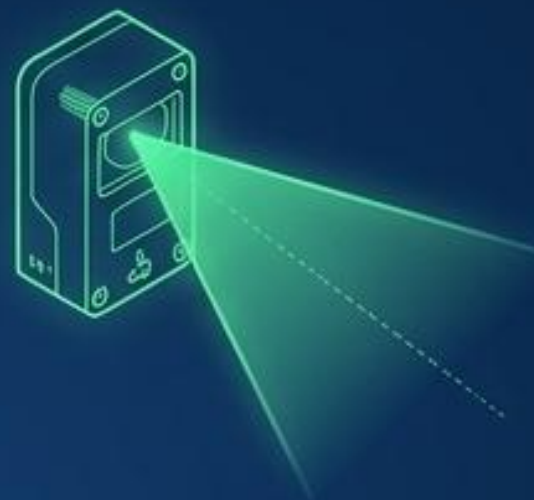

Mắt Thần Tự Động

2 Cảm biến hồng ngoại (Asia) - Nhận diện chính xác trong phạm vi 12m.


Tích hợp Van điện từ SUS304.

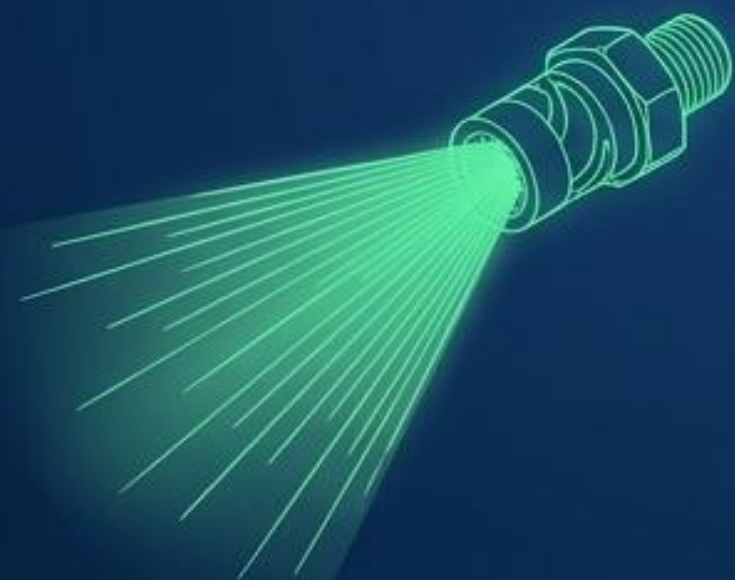

Hạ Tầng Phun Sương

4 Béc phun xoắn ốc SUS304.

Góc phun 60-170°, 92-129 L/phút tạo màn sương dày đặc.

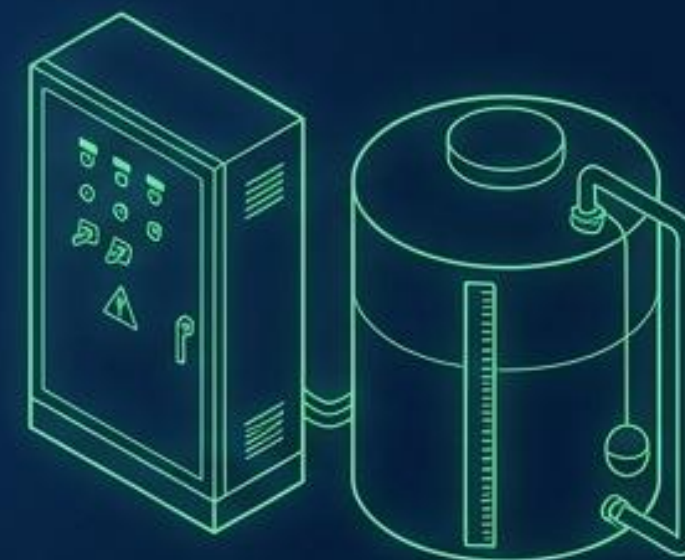


Kiểm Soát & Vận Hành

Tủ điện điều khiển (Linh kiện LS/Taiwan, Cáp Cadivi).


Bồn hóa chất 500L, Phao điện chống thấm Epoxy (EU/G7) & Ống uPVC Bình Minh.

Giải Phẫu Trạm Sát Trùng Xe: Kiến Trúc Chịu Tải Nặng (165M VNĐ)

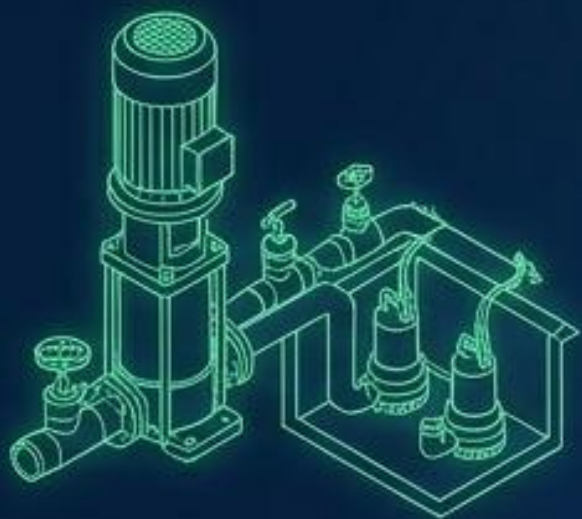


Động Lực Kép

1 Bơm tăng áp trực đứng (EU/G7)
cực mạnh: Cột áp 60m, 2.2kW.
2 Bơm chìm thoát nước (Taiwan):
Lưu lượng 5m³/h, 0.75kW xử lý
nước đọng.

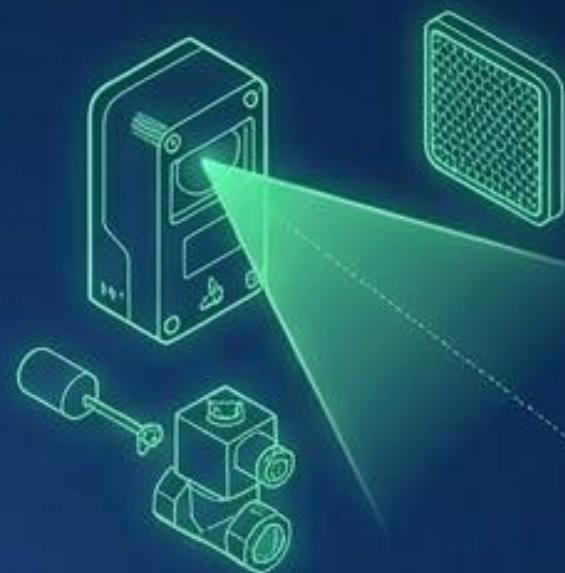

Nhận Điện Cấp Công Nghiệp

Cảm biến quang phản xạ gương
(Asia) - Chống nhiễu, hoạt động từ
-20°C đến 65°C.
Van phao D42 & Van điện từ
chuẩn SUS304.

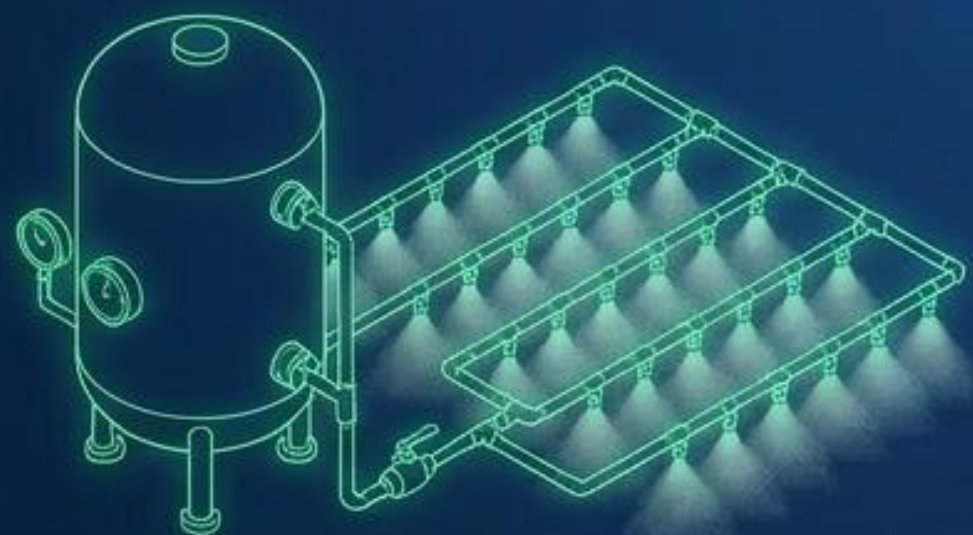

Phủ Kín Toàn Diện

Bình tích áp 200L (Italy) giữ áp suất ổn định 10 Bar.
Mạng lưới 63 Béc phun SUS304 bao trọn mọi góc khuất của xe tải.



Hạ Tầng Kiểm Soát

Tủ điều khiển công suất lớn (LS/Taiwan).
Hệ thống Lọc Y bảo vệ đường ống và bồn 500L.

Trực Quan Hóa Hệ Thống Sát Trùng Xe Tại Thực Địa

Mạng lưới 63 béc phun SUS304 bố trí dọc hai bên vách, đảm bảo góc phun 60-120° phủ kín thân xe.

Hệ thống đường ống dẫn uPVC Bình Minh thiết kế nổi, dễ dàng bảo trì và chống ăn mòn hóa chất.

Rãnh thu gom nước kết nối với 2 bơm chìm (Taiwan) để xử lý hút điếm nước thải sau sát trùng.

[Vị trí lắp đặt] Cảm biến quang phản xạ gương kích hoạt hệ thống tự động khi xe tiến vào.

Chuẩn Mục Chất Lượng: Nguồn Gốc Vật Tư Minh Bạch



EU / G7 (Ý & Châu Âu): "Trái tim hệ thống"

Các dòng bơm tăng áp cột áp cao (40m, 60m), Phao báo mực nước Epoxy, Bình tích áp 200L. Đảm bảo độ bền cơ học tối đa.

Taiwan & LS: "Khối óc điều khiển"

Tủ điện điều khiển, Thiết bị đóng cắt, Bơm chìm thoát nước. Đảm bảo an toàn điện.

Asia: "Mạng lưới cảm nhận"


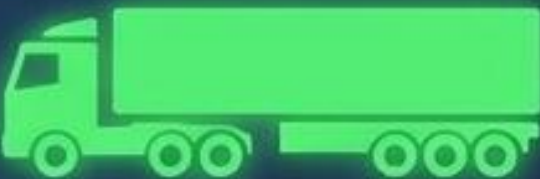
Cảm biến quang/hồng ngoại, Béc phun xoắn ốc SUS304.

Việt Nam: "Hạ tầng cơ sở"

Ống nhựa uPVC Bình Minh, Bồn nhựa 500L, Cáp điện Cadivi. Tối ưu chi phí vật tư nặng.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa độ bền tiêu chuẩn Châu Âu và tính linh hoạt, tối ưu chi phí của Châu Á.

Ma Trận Đánh Giá Năng Lực: Hệ Thống Kép

Thông Số Kỹ Thuật	 Trạm Người	 Trạm Xe
Công Suất Phun	4 Béc phun xoắn ốc (Ren 21)	63 Béc phun + Bình tích áp 200L (10 Bar)
Công Nghệ Động Lực	Bơm trục ngang (1.5kW, Cột áp 40m)	Bơm trục đứng (2.2kW, Cột áp 60m) + 2 Bơm thoát nước
Phương Thức Nhận Diện	Cảm biến hồng ngoại (Tầm hoạt động 12m, phù hợp thân nhiệt)	Cảm biến quang phản xạ gương (Hoạt động môi trường khắc nghiệt tới 65°C)
Quản Lý Phụ Trợ	Tay co thủy lực cửa, Van điện từ	Lọc Y (bảo vệ nghẹt béc), Van phao công nghiệp

Lộ Trình Triển Khai & Bàn Giao (35 Ngày)

AP Energy: Ký hợp đồng & Nhận tạm ứng.

AP Energy: Giao hàng và tập kết vật tư tại công trình. Đảm bảo nghiệm thu đầu vào 100%.

AP Energy: Hoàn thiện thi công lắp đặt (trong vòng 15 ngày từ khi tập kết). Bàn giao và hướng dẫn vận hành.

Ngày 0 - Khởi động

Ngày 20 - Tập Kết

Ngày 35 - Vận Hành

Khách hàng: Chuẩn bị phần xây dựng và bộ đồ thiết bị.

Bảo hành phần cứng
12 tháng bắt đầu.

Kế Hoạch Tài Chính & Điều Kiện Thương Mại

40%

Tạm ứng 40% ngay sau khi ký hợp đồng để chuẩn bị vật tư.

40%

Thanh toán 40% khi vật tư được tập kết đến công trình (Nghiệm thu thiết bị đầu vào).

20%

Thanh toán 20% còn lại sau khi hoàn thiện lắp đặt và nghiệm thu toàn bộ công trình.

Tổng ngân sách thanh toán: 266,387,400 VNĐ (Chính xác đến từng thiết bị và nhân công).
Giá báo đã bao gồm 8% thuế VAT.

Bắt Đầu Thiết Lập Hàng Rào An Toàn Sinh Học

Công ty CP Năng Lượng Á Châu

Địa chỉ: 163 Thống Nhất, P. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Mã số thuế: 0309930089

Chuyên viên tư vấn: Trần Văn Khải

Hotline: 0909 679 777

Email: office@biogas.com.vn | Website: biogas.com.vn

Xác nhận Đề xuất để khởi động
dự án ngay hôm nay.